DRYGOLIN Nordic Extreme Halvblank



Produktbeskrivelse

Type

Dækkende træbeskyttelse til udendørs brug med Jotuns enestående og banebrydende Extreme-teknologi.

Egenskaber og fordele

Extreme-teknologien giver overlegen beskyttelse og ekstrem farve- og glansbestandighed, som holder længst. Træbeskyttelsen er vandafvisende – er regnskikker efter 1 time. Træbeskyttelsen har suveræn selvrensende effekt, og snavs og overfladeskimmel har dårlig vedhæftning på overfladen. **DRYGOLIN Nordic Extreme** har de længste intervaller for vedligeholdelse, og resultatet er et hus, der ser nymalet ud i rigtig mange år.

Anvendelsesområde

Anvendes i system med **VISIR Oljegrunning**.
Anvendes på nyt træværk, tidligere olielaseret, træbeskyttet eller malet træværk, også trykimprægneret. Også velegnet til tagrender, beslag o.l. af plast og metal, som normalt bruges i bygninger. Metallet grundes først med **QUICK Bengalack Grunder**.



Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Fås i følgende baser	Klassisk Hvid, A, B, C, oker, oksydrød og gul.
Toning	Baser skal tones i **Jotun Multicolor**. Baser må ikke bruges utonet, gælder ikke for hvid base.
Kulører	Klassisk Hvit er klar til brug og kan tones i et stort udvalg af hvide nuancer.
Glansgrad	50
Generisk type	En unik formulering med specialakryl og alkyd.
Tørstofindhold efter volumen	39 ± 2 volumen%
Litervægt	1.23
pH værdi	8.3 til 8.8
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet indeholder max 75 g/l VOC.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Påføringsinformation

Bemærk

For at sikre lang holdbarhed er det vigtigt at påføre nok på kanter/høvlede flader/detaljer, min. 3 strøg (100 µm tør malingfilm). Afrund skarpe kanter. Husk at behandle endetræet.
Må ikke blandes med andre malingsprodukter og skal ikke tilsættes fremmede olier. Produktet er vandfortyndbart. Produktet må ikke fortyndes.

Tidligere tjære-/mineraloliebehandling og knaster kan misfarve nyt topstrøg og danne blærer. Linolieholdigt/ olieholdigt underlag kan give blæredannelse og afskalning. Sol på halvtør maling kan give skintørring og solblærer. Malebehandling på brandbeskyttet træværk kan give saltudslag/afskalninger.

Baser skal tones i **Jotun Multicolor**. Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre og fra forskellige tonesystemer kan give nuanceforskelle i farven. Gør som følger for at undgå nuanceforskelle:

- Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen i en ekstraemballage. Omrøres godt. Produktionsnummeret ses foran på emballagen, hvor der er en etiket, som starter med SZ eller SV.
- Man kan med fordel bruge det samme produktionsnr. inden for det samme definerede område. Hvis man skifter til en spand med et andet produktionsnr. midt på en væg eller et lukket område, øges risikoen for synlige nuanceforskelle.
- Hvis malingen er tonet på forskellige tidspunkter og/eller på forskellige tonemaskiner, kan der forekomme nuanceforskelle i farven. Vær opmærksom på dette, hvis du supplerer dit køb af maling/dækkende træbeskyttelse/lasur/vedligeholdelsesolie på et senere tidspunkt.
- Hvis du opdager synlige forskelle, venligst kontakt din forhandler.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.46 mm (0.018")
Sprøjtevinkel	65–80°
Dysetryk	15–18 MPa (150–180 kg/cm²)

Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Fortynding

Tilsæt ikke fremmede olier.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m²/liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet, uhøvlet træværk:	6 – 8	125 – 167	49 – 65
Anbefalet, høvlet træværk:	8 – 12	83 – 125	32 – 49
Kommentarer:		For at sikre lang holdbarhed er det vigtigt at påføre nok på kanter/høvlede flader/detaljer, min. 3 strøg (100 µm tør malingfilm).	

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +5°C.

Mal ikke hvis der er risiko for dug eller regn, inden malingfilmen er tør.

- Høj luftfugtighed (RF%) forlænger tørretiden væsentligt for vandfortyndbare produkter.
- Varm luft indeholder mere fugt end kold luft, hvilket kan føre til dug ved fald i temperaturen.
- Stillestående luft forlænger tørretiden og udgør en større risiko for dug.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.
Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

- Lav temperatur og dug kan give mangelfuld filmdannelse/hærdning.

Hvis der er risiko for dugfald, bør malerarbejdet afsluttes i god tid inden dugfald.

Produktet indeholder effektive midler mod overfladeskimmel og algevækst i malingsfilmen. Ved ugunstige forhold for optørring og udhærdning kan der dannes en usynlig, gul forbindelse i overfladen. Dette er et fænomen i overfladen, som vil forsvinde efter nogen tid ved eksponering for lys og UV stråler. Fænomenet påvirker ikke produktets effekt mod overfladeskimmel og vil på anden måde heller ikke forringe produktets kvalitet og holdbarhed.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, vindforhold, indtrængning i underlaget og filmtykkelse.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:			
Relativ Fugtighed (R.F.)	50%	50%	50%
Lufttemperatur	23 °C	15°C	5°C
Overfladetemperatur	23 °C	15°C	5°C

Støvtør	0,5 time(r)	1 time(r)	1,5 time(r)
Kan overmales efter	2 time(r)	3 time(r)	6 time(r)

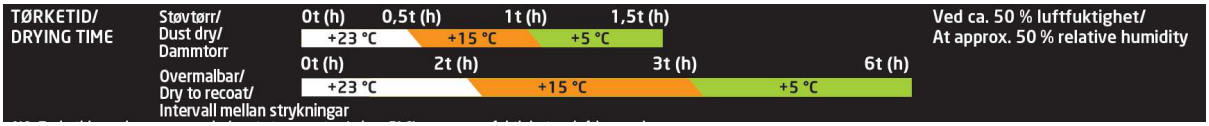

Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.
Afrund skarpe kanter for at opnå den bedst mulige kantdækning.

Underlag	**Behandling**
Nyt træværk:	Nyt træværk behandles før eller umiddelbart efter montering med et strøg **VISIR Oljegrunning**. Grundingen skal stryges godt ud. Bart endetræ/ snitflader påføres 3-4 strøg vådt-i-vådt. Påfør 3 strøg **DRYGOLIN Nordic Extreme** på nyt og ubehandlet høvlet træværk og 2 strøg på nyt og ubehandlet uhøvlet træværk.
Nyt træværk, der har stået ubehandlet i mere end 4 uger:	Rengøres med **JOTUN Kraftvask** og afrenses med stålkardæsk. Bart, friskt træværk påføres **VISIR Oljegrunning**. Grundingen skal stryges godt ud. Bart endetræ/snitflader påføres 3-4 strøg vådt-i-vådt. Påfør 3 strøg **DRYGOLIN Nordic Extreme** på nyt og ubehandlet høvlet træværk og 2 strøg på nyt og ubehandlet uhøvlet træværk.
Tidligere behandlet træværk:	Rengøres med **JOTUN Kraftvask**. Løs træbeskyttelse og løse træfibre afrenses med stålkardæsk/afskrabning. Blanke, hårde underlag matteres mekanisk. Bare områder efter afrensning med stålkardæsk/afskrabning grundes med **VISIR Oljegrunning**. Grundingen skal stryges godt ud. Bart endetræ/ snitflader påføres 3-4 strøg vådt-i-vådt. Påfør 2 strøg **DRYGOLIN Nordic Extreme**.
Tagrender, beslag o.l. af plast og metal, som normalt bruges i bygninger:	Rengør med **JOTUN Kraftvask**. Bart metal påføres 2 x **QUICK Bengalack Grunder**. Påfør 2 strøg **DRYGOLIN Nordic Extreme**.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Vedligeholdelse

Rengør huset med **JOTUN Kraftvask** ved behov.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.

Sorteres som hård plast, når helt tom og tør.

Miljømærkning

Green Building Standard

Det deklarerede produkt bidrager til Green Building Standard-kreditter ved at opfylde følgende specifikke krav:

BREEAM® NOR (2016)
Mat 01: Produktspecifik Type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Skandinavien.
Mat 01: Sikkerhedsdatabladet bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

BREEAM® NOR (2012)
Mat 1.3: Produktspecifik type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Skandinavien.
Mat 1.5: Dette Sikkerhedsdatablad bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

Flere certifikater og godkendelser kan fås ved henvendelse.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler
00-1 1993

Produktregistreringsnummer: 4459178

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk
Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.