LADY Pure Color



Produktbeskrivelse

Type

Vandfortyndbar akrylmaling uden opløsningsmidler til indendørs brug i tørre rum.

Egenskaber og fordele

Dækker med garanti efter 2 strøg.

Anvendelsesområde

Til glatte vægge indendørs i tørre tum som fx bygnings-/gipsplader, overmalbar tapet, glasfilt/-væv, puds, beton og spartelmasse.
Til vægge af træværk, anbefales **LADY Supreme Finish**.



Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Fås i følgende baser	Hvid, A, B og C
Toning	Alle baser skal tones i **Jotun Multicolor**.
Glansgrad	01 super mat

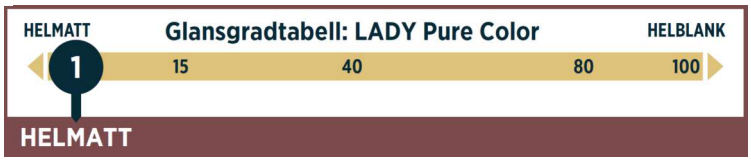

Generisk type	Akrylbaseret dispersionsmaling.
Tørstofindhold efter volumen	39 ± 2 volumen%
Litervægt	1.4
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet indeholder max 1 g/l VOC.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt.

Påføringsværktøjer / -metoder

Rulle, pensel eller airless sprøjte.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.43-0.53 mm (0.017-0.021")
Sprøjtevinkel	50–80°
Dysetryk	Følg pumpeleverandørens anbefalinger.

Valg af sprøjtedyse / sprøjtevinkel / dysetryk skal under alle omstændigheder tilpasses det relevante produkt, sprøjteudstyr og overflade.

Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m^2/liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	8 – 10	100 – 125	39 – 49

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C.

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:	
Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Berøringstør	1 time(r)
Kan overmales efter	2 time(r)
Klar til brug	Ca. 3 dage
Gennemhærdet	4 uger

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.
Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengør med **JOTUN Specialvask Før Maling**. Tidligere malebehandlet, gammel blank/halvblank maling slibes mat med egnet slibepapir og afstøves.

Grunding

Underlag, der er misfarvet af sod, nikotin e.l., grundes med **JOTUN Knast- og Spærregrunder**. Tekstiltapet grundes med **JOTUN Grunder til Tapet**.

Topstrøg

2 x **LADY Pure Color**. Påføres fyldigt og ensartet. På sugende, porøse underlag anbefales det at male 3 strøg for at undgå skjolder. Du får den mest ensartede vægflade, når du ruller hele længder og i samme retning.

Vedligeholdelse

Nymalede underlag må ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid).
Rengøring: Microfiberklude med rent vand eller let sæbeblanding anbefales. **JOTUN Specialvask Før Maling** anbefales. Ved nødvendig rengøring må pH-værdien på rengøringsmidlet ikke overstige 9.
Lyse mærker på mørke flader fjernes med en microklud og rent vand. Ved daglig rengøring skal temperaturen i rengøringsvandet være <+40°C.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



For at reducere vort miljømæssige fodaftryk er et af vore tiltag at benytte genanvendt plast i emballagen.
Denne spand består af op til 60% genanvendt plast. Gælder ikke låget.

Helt tom og tør plastemballage kan sorteres som hård plast.
Metalhank fjernes og sorteres som metal. Kontroller altid lokale forhold for affaldssortering.

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Miljømærkning

Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

Green Building Standard

Det deklarerede produkt lever op til følgende krav:
- Emissionskravene til M1: Classification of Indoor Environment 2018
- Svanemærket (2096 0002)
- Kriterier for egenskaber i BASTA (2018:A2)
- Accepteret iht. Byggvarubedömningens Bedömningskriterier 4.0 (2016)
- Klasse B iht. Bedömningskriterier 6.0 for SundaHus (2013)

BREEAM® NOR (2016)
Hea 02: VOC-indhold for "Indendørs matte vægge og lofter" (30 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) og emissionskrav (ISO 16000-serie).
Mat 01: Produktspecifik Type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Skandinavien.
Mat 01: Sikkerhedsdatabladet bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

BREEAM® NOR (2012)
Hea 9: VOC-indhold for "Indendørs matte vægge og lofter" (30 g/l) (EU Direktiv 2004/42/CE) og emissionskrav (ISO 16000-serie).
Mat 1.3: Produktspecifik type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Skandinavien.
Mat 1.5: Dette Sikkerhedsdatablad bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.
Mat 1.5: Dette Sikkerhedsdatablad bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

Flere certifikater og godkendelser kan fås ved henvendelse.

Garanti

Nærmere om Jotuns Garanti - **"Dækker efter 2 strøg".**
Garantivilkår: Anvist brugsanvisning skal være fulgt.
Garantiens indhold: Med garantien "Dækker efter 2 strøg" menes, at underlagsfarven er dækket efter 2 strøg på ikke-absorberende overflader. Garanti giver ret til ny gratis maling, der dækker underlagsfarven; der ydes ikke erstatning for udført malerarbejde. Uden for garantien er skade på malingsfilmen pga. fejl i underlaget. Forbrugerens rettigheder iht. aktuel lovgivning kommer i tillæg til og begrænses ikke af garantien.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler
00-1 1993

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk
Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.