LADY Wonderwall



Produktbeskrivelse

Type

Vandfortyndbar akrylmaling uden opløsningsmidler til indendørs brug i tørre rum.

Egenskaber og fordele

LADY Wonderwall er suveræn rengøringsvenlig, er pletafvisende, har en meget slidstærk overflade, får ikke skjolder efter rengøring. Dækker med garanti efter 2 strøg.


Anvendelsesområde

Til glatte vægge indendørs i tørre tum som fx bygnings-/gipsplader, overmalbar tapet, glasfilt/-væv, puds, beton og spartelmasse. Specielt velegnet når der stilles høje krav til vaskbarhed og til lokaler, der udsættes for stor slitage.
Til vægge af træværk, anbefales **LADY Supreme Finish**.



Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Fås i følgende baser	Hvid, A, B og C.
Toning	Baser skal tones i **Jotun Multicolor**. Indtil 10% med **Jotun Multicolor** tonepasta. Hvis hvid base købes som hvid, skal den IKKE tones i **Jotun Multicolor**.
Kulører	Hvid base kan anvendes utonet som hvid.
Glansgrad	05 mat

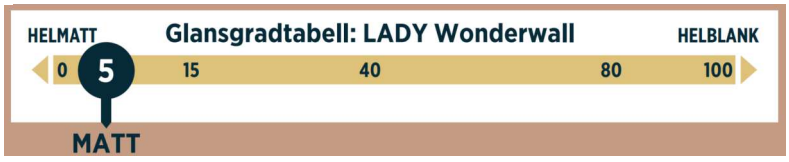

Generisk type	Akrylmaling.
Tørstofindhold efter volumen	42 ± 2 volumen%
Litervægt	1.4 (hvid base)
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet indeholder max 1 g/l VOC.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt.

Påføringsværktøjer / -metoder

Påføres bedst med rulle, men pensel og airless sprøjte kan også bruges. Påføres fyldigt og ensartet.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.43-0.53 mm (0.017-0.021")
Sprøjtevinkel	50–80°
Dysetryk	Følg pumpeleverandørens anbefalinger.

Valg af sprøjtedyse / sprøjtevinkel / dysetryk skal under alle omstændigheder tilpasses det relevante produkt, sprøjteudstyr og overflade.

Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Fortynder

Må ikke fortyndes.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m²/liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	8 – 10	100 – 125	42 – 52

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C. Luftens RH max. 70 %.

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:	
Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Berøringstør	1 time(r)
Kan overmales efter	2 time(r)
Klar til brug	ca. 3 dage
Hærdet	4 uger

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.
Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengør med **JOTUN Specialvask Før Maling**. Tidligere malet, gammel blank/halvblank maling slibes mat med egnet slibepapir og afstøves.

Forbehandling

Bart jern og sømhoveder grundes med **QUICK Bengalack Grunder**.

Grunding

Underlag, der er misfarvet af sod, nikotin e.l., grundes med **JOTUN Knast- og Spærregrunder**. Tekstiltapet grundes med **JOTUN Grunder til Tapet**.

Topstrøg

2 x **LADY Wonderwall**. Påføres fyldigt og ensartet. På sugende, porøse underlag anbefales det at male 3 strøg for at undgå skjolder. Du får den mest ensartede vægflade, når du ruller hele længder og i samme retning.

Vedligeholdelse

Nymalede underlag må ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid). Ved nødvendig rengøring må pH-værdien på rengøringsmidlet ikke overstige pH 9. **JOTUN Specialvask Før Maling** anbefales. Ved daglig rengøring skal temperaturen i rengøringsvandet være <+40°C.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering




For at reducere vort miljømæssige fodaftryk er et af vore tiltag at benytte genanvendt plastik i emballagen.
Denne spand består af op til 60% recirkuleret plast. Gælder ikke låget.

Helt tom og tør plastikemballage kan sorteres som hård plast. Metalhank fjernes og sorteres som metal. Lokale forhold for affald bør kontrolleres. Se QR-kode for gode råd om håndtering og få tips til hvad du gør for at reducere miljøpåvirkning.



Sorteres som hård plast, når helt tom og tør.



Fjern hanken

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.







Skal være tomt og tørt

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Miljømærkning

Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

Garanti

Dækker med garanti efter 2 strøg. Nærmere om Jotuns Garanti - **"Dækker efter 2 strøg".**
Garantivilkår: Anvist brugsanvisning skal være fulgt.
Garantiens indhold: Med garantien "Dækker efter 2 strøg" menes, at underlagsfarven er dækket efter 2 strøg på ikke-absorberende overflader. Garanti giver ret til ny gratis maling, der dækker underlagsfarven; der ydes ikke erstatning for udført malerarbejde. Uden for garantien er skade på malingsfilmen pga. fejl i underlaget. Forbrugerens rettigheder iht. aktuel lovgivning kommer i tillæg til og begrænses ikke af garantien.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler
00-1 1993

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk
Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.