RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

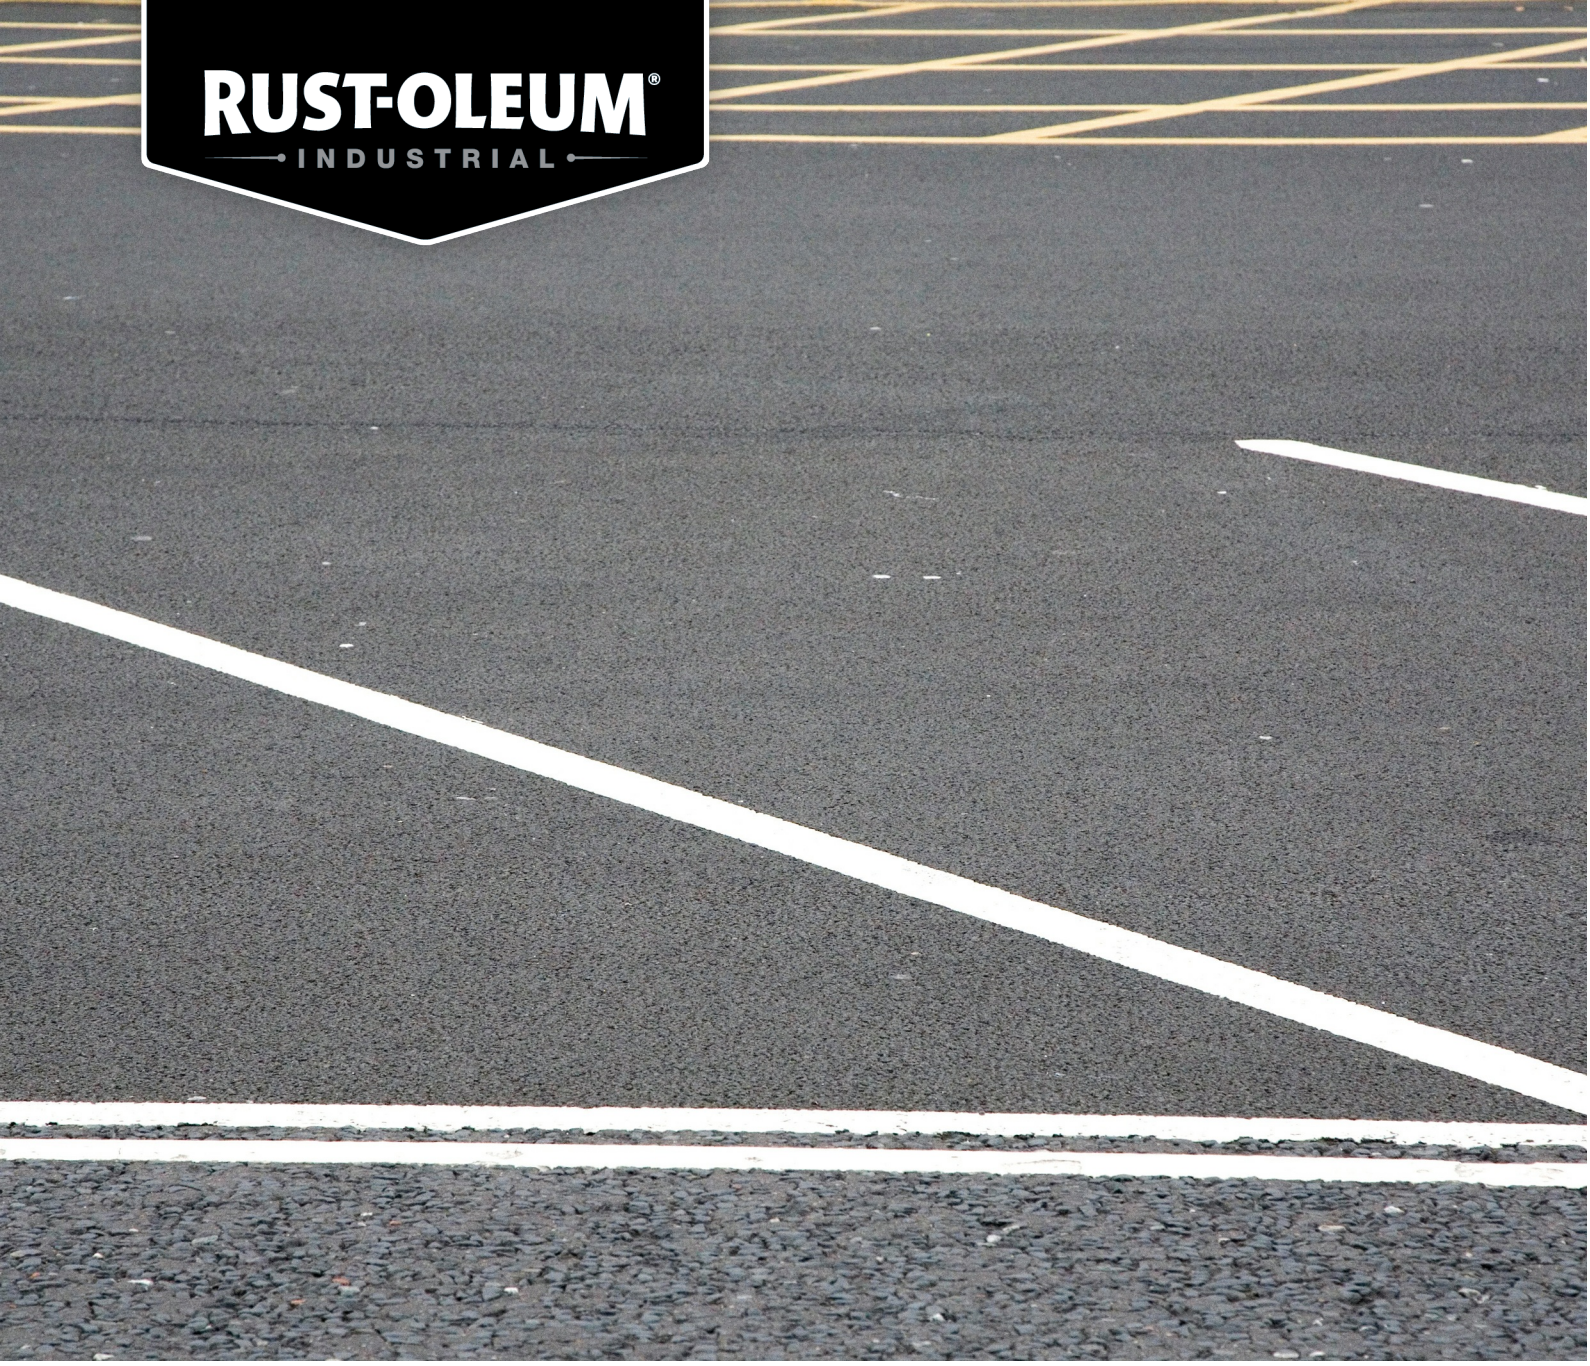



HARD HAT® 2300 STRIBEMALING PÅ SPRAY

Permanent stribemarkering

- Bruges i RUST-OLEUM® stribemaskine
- Justérbar stribebredde fra 5 til 10 cm
- Kan klare let trafik efter kun 4 timer
- Hæfter på asfalt, beton, græs, metal, træ mv.
- Fås i 750 ml og 500 ml

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® 2300 STRIBEMALING PÅ SPRAY

BESKRIVELSE
Permanent og holdbar stribemaling baseret på en hurtigtørrende soyaolie alkyd.

ANBEFALET BRUG
RUST-OLEUM Hard Hat Stribemaling 2300 anvendes i let trafikerede områder. Bruges i RUST-OLEUM Stribemaskine. Er ideel til afstribning på parkeringspladser, sportspladser, stadions, i supermarkeder – kort sagt overalt, hvor der er behov for at kontrollere trafikken. Produkterne indeholder pigmenter uden bly og kromat.

TEKNISK DATA

Glansgrad:	Mat
Varmebestandighed:	100° C (tør varme)

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	20 minutter
Håndteringstør:	4 timer
Genbehandlingstør:	Inden 1 time eller efter 48 timer

TEORETISK FORBRUG
Ved en stribebredde på 10 cm. rækker en spraydåse med 500 ml ca. 60 m og en dåse med 750 ml rækker ca. 90 m.

PRAKTISK FORBRUG
Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN
Afrens for fedt, olie, snavs og al anden overfladeforurening. Overfladen skal være ren og tør under påføring.

ANVENDELSESBETINGELSER
Bedste resultat opnås ved en luftfugtighed under 85%. Dåsens og overfladens temperatur skal være over 0° C.

PÅFØRING OG FORTYNDING: AEROSOL
Fjern hætten. Spraydåsen rystes i mindst 1 minut efter at blandekuglen kan høres. Vend dåsen og placer den i dåseholderen på RUST-OLEUM Stribemaskinen. Kontroller at sprayhovedet sidder korrekt i åbningen – den forlængede del af ventilen skal være parallel med hjulakslet. Dåseholderen er justerbar - laveste position giver en stribebredde på ca. 5 cm, og højeste position en stribebredde på ca. 10 cm. Bredder derimellem laves ved at indstille holderen. Træk i udløseren for at aktivere dysen. Stribemaskinen skal bevæges jævnt under afstribningen for at undgå at malingen samler sig i maskinen. Efter brug vendes spraydåsen, og ventilen trykkes i bund, til der kun kommer rent drivmiddel ud.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	625 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED
Minimum 3 år i uåbnede dåser, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° C og 35° C.

Udstedelsesdato: 17/06/2026

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu