TREBITT Terrasseolie

TREBITT Terrassebeis



Produktbeskrivelse

Type

Vandfortyndbar olielasur, speciallasur til imprægneret træværk (terrasser, møbler o. l.) til udendørs brug.

Egenskaber og fordele

Fremhæver og bevarer træværkets naturlige, flotte udseende. Beskytter mod dannelse af sprækker, nedbrydning fra lys og fugt. Indeholder filmkonserverende middel mod overfladeskimmel. Effektiv mod algevækst i lasurfilmen. Har god penetrerende og vandafvisende efffekt. Tåler fugt 1 time efter påføring. Klar til brug, se tørretider.

Underlag

Produktet anbefales på steder, hvor der ønskes en transparent ikke-filmdannende beskyttelse af træværket. Produktet danner en tynd film med forankring til underlaget. Til brug på nyt eller tidligere behandlet imprægneret træværk. Produktet fungerer også godt på royalimprægneret træværk.



Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Fås i følgende baser	Oxydgul og klar base.
Toning	Baser skal tones i **Jotun Multicolor**.
Kulører	Se farvekort samt yderligere farver på opstrøgsprøver i butikken. Færdigtonede farver: 90029 Naturlig Sølvgrå, 90000 Terrassebrun, 9073 Shimmergrå og 90028 Skyggebrun.
Generisk type	Alkydemulsion.
Tørstofindhold efter volumen	23.5 ± 2 volumen%
Litervægt	0.99 - 1.02 Klar / gul base.
pH værdi	6.5 til 8.5
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l. Produktet indeholder max 60 g/l VOC.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt.
Gør som følger for at undgå nuanceforskelle:

- Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen i en ekstraemballage. Produktionsnummeret ses foran på emballagen, hvor der er en etiket, som starter med SZ eller SV.
- Man kan med fordel bruge det samme produktionsnr. inden for det samme definerede område. Hvis man skifter til en spand med et andet produktionsnr. midt på en væg eller et lukket område, øges risikoen for synlige nuanceforskelle.
- Hvis malingen er tonet på forskellige tidspunkter og/eller på forskellige tonemaskiner, kan der forekomme nuanceforskelle i farven. Vær opmærksom på dette, hvis du supplerer dit køb af maling/dækkende træbeskyttelse/lasur/vedligeholdelsesolie på et senere tidspunkt.
- Hvis du opdager synlige forskelle, venligst kontakt din forhandler.

Lasuren vil trække forskelligt ind i træværket omkring knaster og blødere dele af træværket. Dette giver et smukt farvespil, men kan give en noget nedsat holdbarhed, hvor der er manglende indtrængning i træværket. Behandling af tætte træsorter som sibirsk lærk kan give reduceret holdbarhed pga. manglende indtrængning i træværket.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel, pad eller rulle og pensel.
Produktet må ikke sprøjtepåføres.

Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Fortynder

Produktet er klar til brug.. Må ikke fortyndes.

Fortynding

Tilsæt ikke fremmede olier.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m²/liter)
Anbefalet:	6 – 10
Kommentarer:	Produktet danner en tynd film med forankring til underlaget. Vejrslidte terrassebrædder vil opsuge mere af lasuren og vil kræve et højere forbrug end nye terrassebrædder.

Forhold under påføring

Undgå påføring i direkte sol, fugtigt vejr og ved lave temperaturer. Husk at der forår og efterår ofte kan være lav nattetemperatur med dugfald. Check vejrudsigten.

- Høj luftfugtighed (RF%) forlænger tørretiden væsentligt for vandfortyndbare produkter.
- Varm luft indeholder mere fugt end kold luft, hvilket kan føre til dug ved fald i temperaturen.
- Stillestående luft forlænger tørretiden og udgør en større risiko for dug.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

- Lav temperatur og dug kan give mangelfuld filmdannelse/hærdning.


Hvis der er risiko for dugfald, bør malerarbejdet afsluttes i god tid inden dugfald.

Tørretider

Høj luftfugtighed og lav temperatur forlænger tørretiden.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:			
Relativ Fugtighed (R.F.)	50%	50%	50%
Lufttemperatur	23 °C	15°C	10°C
Overfladetemperatur	23 °C	15°C	10°C

Støvtør	3 time(r)	5 t	8 time(r)
Klar til brug	8 time(r)	12 t	16 time(r)

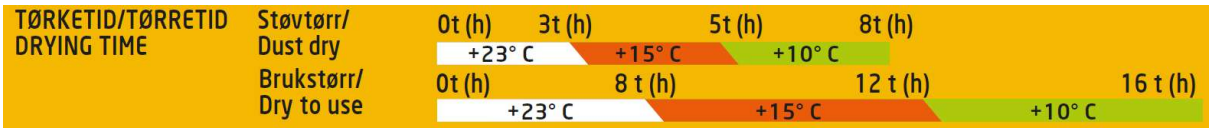

Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag	**Behandling**
Nyt, imprægneret træværk:	Bør tørre i 1-2 måneder afhængig af vejrforholdene. Rengør herefter omhyggeligt med **JOTUN Kraftvask** (fortyndet 1:15) for at fjerne overfladesalte. Skyl godt med vand og lad brædderne tørre. Topstrøg: Når træværket er tørt, påføres kun 1 tyndt strøg **TREBITT Terrasseolie**. Påfør lasuren med pensel, rulle eller pad i hele træværkets længderetning. Lasér max. 1-2 brædder ad gangen for at undgå helligdage. Hvis lasuren påføres med rulle, skal der umiddelbart stryges efter med pensel. Aftør evt. overskydende behandling med en tør, fnugfri klud. Produktet danner en tynd film med forankring til underlaget.
Gammelt, imprægneret træværk:	Vejrslidt underlag afrenses med stålkardæsk eller slibes ned til friskt træværk. Ubehandlet, oliebehandlet eller laseret træværk behandles med **TREBITT Terrassebeisfjerner** iht. brugsanvisningen. NB! Alle rester fra **TREBITT Terrassebeisfjerner** skylles omhyggeligt af. Topstrøg: Når træværket er tørt, påføres kun 1 tyndt strøg **TREBITT Terrasseolie**. Påfør lasuren med pensel, rulle eller pad i hele træværkets længderetning. Lasér max. 1-2 brædder ad gangen for at undgå helligdage. Hvis lasuren påføres med rulle, skal der umiddelbart stryges efter med pensel. Aftør evt. overskydende behandling med en tør, fnugfri klud. Produktet danner en tynd film med forankring til underlaget.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Vedligeholdelse

JOTUN Kraftvask anbefales brugt efter behov. Dette vil fjerne smuds og genopfriske lasurfarven. Yderligere vedligeholdelse afhængig af slitage.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring


Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Helt tom og tør plastemballage kan sorteres som hård plast. Metalhank fjernes og sorteres som metal. Kontroller altid lokale forhold for affaldssortering. Lokale forhold for affald bør kontrolleres. Se QR-kode for gode råd om håndtering og få tips til hvad du gør for at reducere miljøpåvirkning.



Sorteres som hård plast, når helt tom og tør.



Fjern hanken

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.





Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4443053



Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.